

Коммерческое предложение

Кормораздатчик-измельчитель-смеситель кормов TRIOLIET 12 ZK




Смеситель-кормораздатчик Trioliet Solomix 2 12ZK – это смеситель-кормораздатчик, с двумя вертикальными шнеками и выгрузкой через боковые клапаны с гидроприводом на обе стороны. Смеситель предназначен для приготовления (разрыхления, частичного измельчения и смешивания) и раздачи кормовых смесей из различных (в зависимости от применяемого в хозяйстве рациона) компонентов (зеленая масса, силос, сенаж, рассыпное и прессованное сено, солома, комбикорм, корнеплоды, брикетированные корма, твердые или жидкие кормовые добавки), с применением электронной системы взвешивания компонентов кормовой смеси. Смеситель применяется в животноводческих помещениях, а также на откормочных площадках вне помещений. Зоны применения: зоны ведения животноводства, кроме горных областей.

Стандартное оборудование:

- Бункер (борт 8 мм/дно 12 мм, сталь низколегированная 09Г2С)
- Обод жёсткости по нижней кромке бункера в месте соединения с полом 12 мм толщина/10 см высота
- 2 вертикальных шнека Twin Stream, (15 мм витки шнека/18 мм лопасть шнека (версия Стандарт)
- Twin Stream (запатентованная система двойной поток)
- 2 боковых выгрузных клапана спереди, с правой и левой стороны, с резиновыми гибкими кожухами
- 2 контрножа
- Широкоугольный карданный вал
- Ножи шнека короткие Trioform
- Регулируемое и обратное дышло с серьгой 45 мм
- Прямой привод от гидравлики трактора
- Платформа с лестницей
- Регулируемый рычаг для индикатора взвешивания
- Пневматическая тормозная система
- **Электронное взвешивающее устройство EZ 2810V с Bluetooth интерфейсом/ Управление с мобильного телефона**
- 3 тензобалки
- Комплект световой сигнализации
- Комплект ЗИП (10 ножей + крепежные болты; срезные болты на кардан)

Конкурентные преимущества

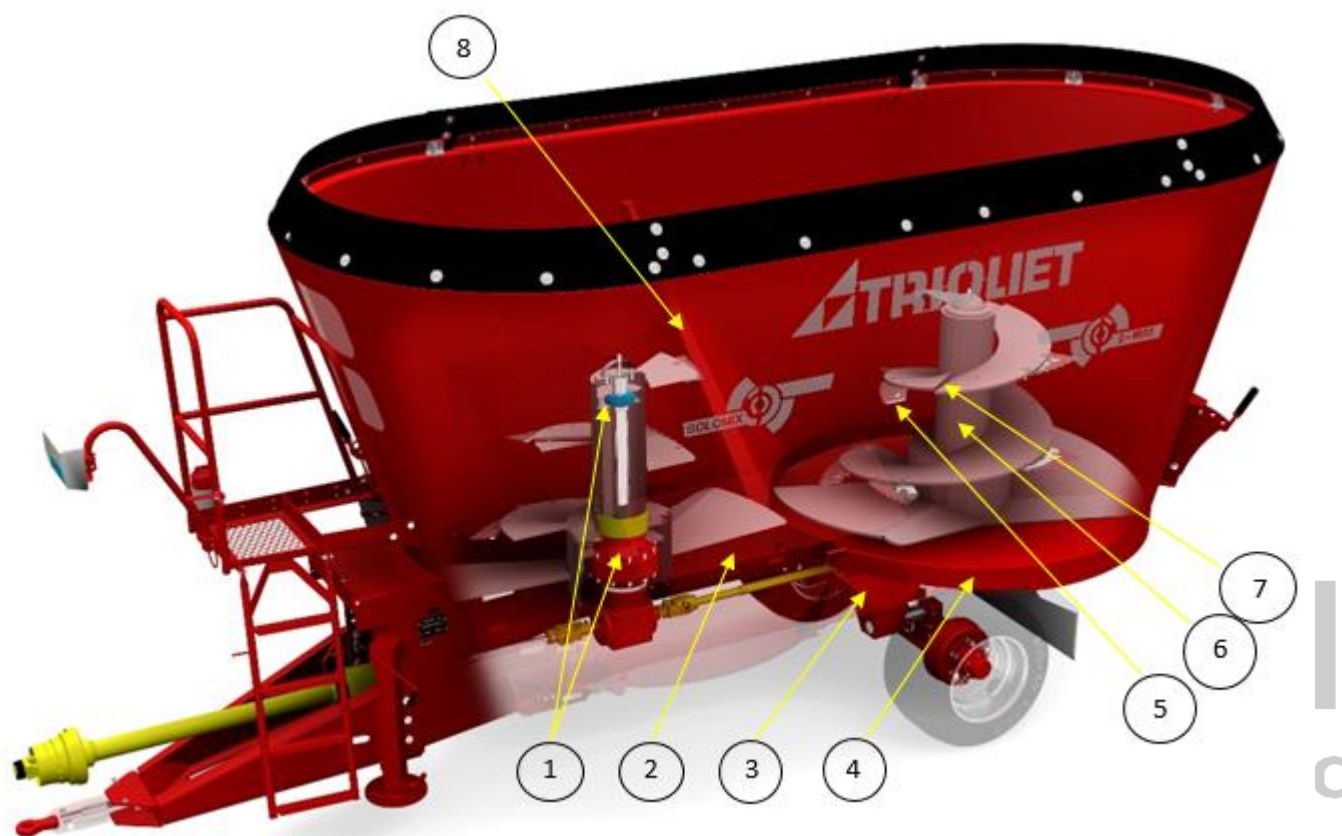

- 1. Уникальная конструкция стойки шнека.** Конический роликовый подшипник без техобслуживания в качестве верхней опоры шнека – поглощает все осевые нагрузки на шнек, полностью снимая нагрузки на планетарные редукторы. Подшипник скольжения для нижней опоры шнека – поглощает радиальные нагрузки на нижнюю часть шнека, а большое расстояние между подшипниками обеспечивает максимальную жесткость.
- 2. Специальное шасси для увеличения срока службы.** Все смесители-кормораздатчики Trioliet имеют очень устойчивую конструкцию опоры шнека, расположенную на специальном шасси. В результате все нагрузки на шнек и его опору поглощаются шасси.
- 3. Уникальная система взвешивания.** Электронные системы взвешивания Trioliet в стандарте комплектуются тремя тензобалками, каждая из которых оборудована двухсторонними тензодатчиками для максимальной точности взвешивания.
- 4. Обод жесткости.** Специальный обод жесткости Trioliet увеличивает срок службы смесительной камеры.
- 5. Запатентованные ножи шнека Trioform.** Ножи шнека расположены горизонтально на лопастях шнека (параллельно днищу смесительной камеры) для оптимального эффекта резки. Снижение сопротивления с кормовой массой – снижение потребления мощности (экономия топлива). Все ножи Trioform самозатачивающиеся с увеличенным сроком службы.
- 6. Шнек Twin Stream.**

- **Оптимальный процент заполнения** смесительной камеры благодаря компактной конструкции шнека. Широкие лопасти шнека с плавными переходами для оптимальной равномерности и скорости смешивания.
 - **Оптимально соотношение формы шнека** и конструкции смесительной камеры для идеального равномерного смешивания.
 - **Равномерная и быстрая раздача** благодаря двум симметричным нижним лопастям.
7. **Специальный сварной шов шнека.** Соединение сегментов шнека внахлест для увеличения срока службы.
8. **Система горизонтального смешивания.** Двух шнековые смесители-кормораздатчики Trioliet имеют запатентованные ассиметричные клиновые вставки для по-настоящему эффективного горизонтального смешивания и полной выгрузки.

Смеситель-кормораздатчик Trioliet Solomix 2 12ZK	
Тип смесителя	полуприцепной
Присоединительные размеры ВОМ	ГОСТ 21909, ГОСТ 13758
Объем смесительной камеры, м ³	12*
Число оборотов вала отбора мощности, об. /мин.	540
Максимальное заполнение смесителя, %	90
Максимальная загрузка смесителя, кг	4500*
Сторона разгрузки кормосмеси	Правая, левая, в обе стороны
Количество осей, шт.	1
Количество колес, шт.	4(спаренные)
Размер шин (спаренные)	235/75 R17,5
Давление в шинах, бар	8,0
Высота выгрузки, см	88
Расстояние между линиями выгрузки на две стороны, м	2,17
Высота, м	2,50
Ширина, м	2,25
Длина, м, включая дышло	6,02
Расстояние между внешними сторонами колес, м	1,90
Масса, кг	5000
Максимальный общий вес, кг	9500
Количество шнеков, шт.	2
Количество ножей на шнеке (стандартное), шт.	5
Максимальное количество ножей на шнеке, шт.	7
Число витков на шнеке	1 1/2
Максимальное количество контрножей	2
Потребная мощность ВОМ, л.с./кВт	82/60
Управление	Механическое дистанционное
Дышло	Регулируемое
Нагрузка на дышло, кг, не более	2000
Производительность гидронасоса трактора, л./мин.	20 при давлении 170 бар



Общество с ограниченной ответственностью
«Стратегия 96»
620042, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Бакинских комиссаров, дом 107, эт. / оф. 1/4
ИНН 6686075417 КПП668601001
р/с 40702810516540026954
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
г. Екатеринбург
к/с 30101810500000000674 БИК 046577674

Тип гидравлической системы трактора	Одинарного или двойного действия
Максимальное давление в гидросистеме, бар	180
Рабочий угол карданного вала	стандартный
Тормозная система	пневматическая + стояночный тормоз
Максимальная скорость движения, км/час	25
Рабочая скорость, км/час, не более	2,7

Стоимость кормосмесителя Trioliet Solomix 2 12ZK (колеса 400/45) с усиленным шнеком **xxx** руб с НДС 20%

Стоимость кормосмесителя Trioliet Solomix 2 14ZK (колеса 400/45) с усиленным шнеком **xxx** руб с НДС 20% (+25 см к высоте 2,5 метра)

Доп. опции:

Понижающий редуктор = **xxx** руб с НДС 20%

Магнит на шнек = **xxx**



Также осуществляем поставки систем «умного» кормления ЭВОКОРМ. Стоимость обговаривается индивидуально.

Срок поставки 1 неделя



ФИО

Тел.:

Почта: