


Руководителю предприятия

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагаем вам к приобретению –

### Культиватор предпосевной обработки почвы КПО-13

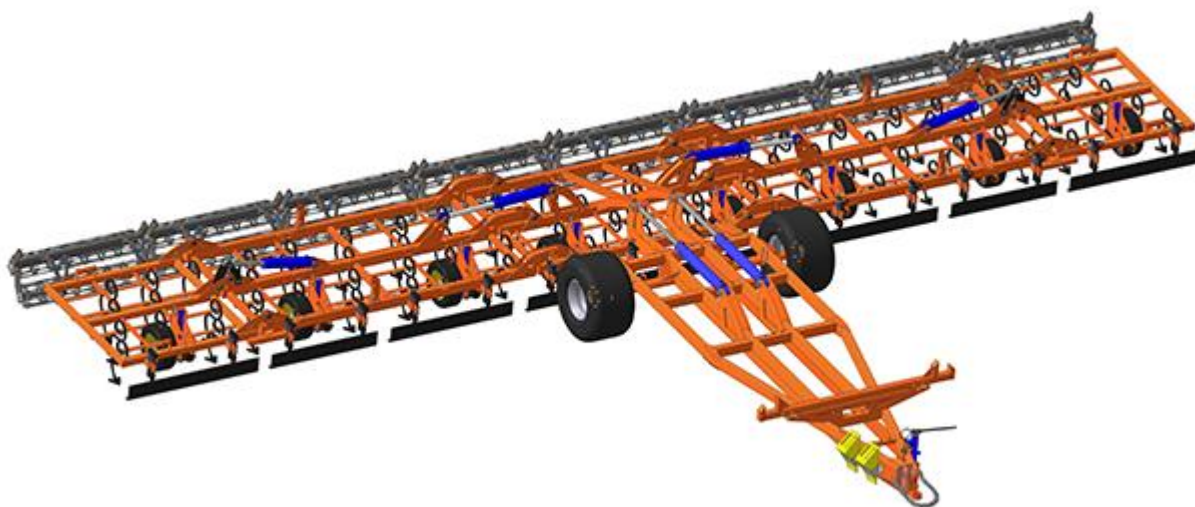

Культиватор предпосевной обработки почвы КПО-9, КПО-13СМ предназначен для рыхления с послойным крошением почвы, подрезания сорной растительности, выравнивания и уплотнения почвы.



Рама культиватора представляет собой сварную конструкцию из трубы прямоугольного сечения 120x80x6 мм.




Основные рабочие органы – стойка с пропашной лапой шириной 135 или 200 мм и усилительная пружина. Дополнительно стойка может комплектоваться долотообразным наконечником для глубокого рыхления почвы.



Лапа 140-200 мм

Для уплотнения и выравнивания поверхностного слоя почвы, для получения мелкой однородной фракции грунта культиватор комплектуется двойным катком либо одинарным катком с передним рядом пружинных боронок.



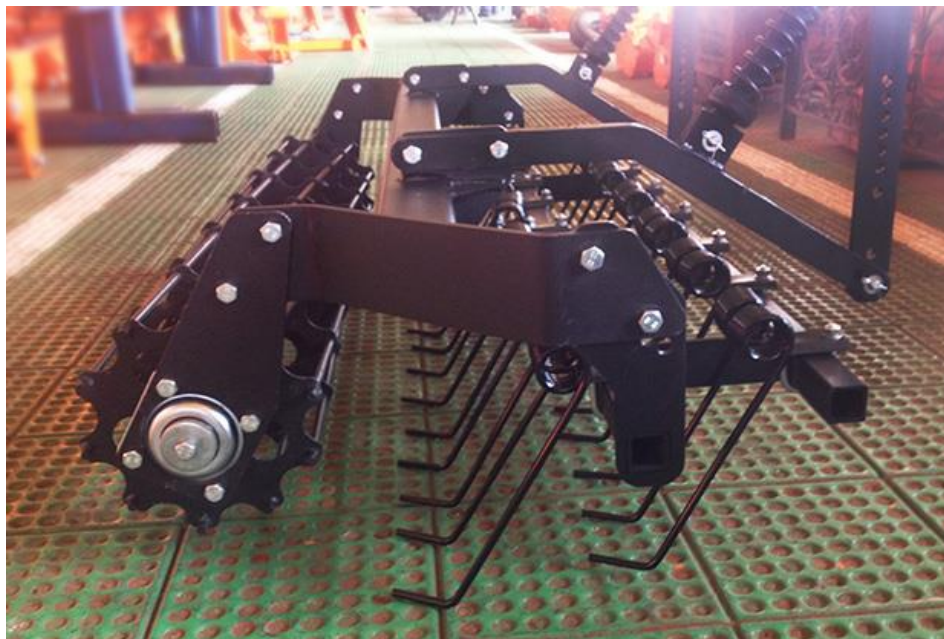

Транспортная ширина нового культиватора КПО-13СМ составляет 3,5 м, что облегчает его транспортировку по дорогам общего пользования.



## Технические характеристики

Наименование	Единица измерения	Значения
Тип машины		полуприцепной
Производительность за час основного времени, не менее	га/час	15-20
Рабочая ширина захвата	м	13
Глубина обработки лапой b=135мм	см	3-8
Рабочая скорость движения	км/ч	до 18
Масса конструкционная	кг	5300
Количество рабочих органов		
Лапа 135 мм	шт.	111
Лапа 200 мм	шт.	77
Шаг расстановки рыхлительных лап в просвете		
Лапа 135 мм	мм	115
Лапа 200 мм	мм	170
Ширина захвата рыхлительной лапы	мм	135 или 200
Количество секций катков/комбинированных секций	шт.	8/8
Количество катков в секции	шт.	2/1
Диаметр катка	мм	270
Количество выравнивателей	шт.	8
Количество опорных колес	шт.	8
Транспортная скорость движения, не более	км/ч	20
Ширина колеи при транспортировании	мм	2460
Количество обслуживающего персонала	чел	1
Габаритные размеры в рабочем положении:		
-длина	мм	8506
-ширина	мм	13492
-высота	мм	1170
Габаритные размеры в транспортном положении:		
-длина	мм	5962
-ширина	мм	3500
-высота	мм	3800
ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ		
Крошение почвы, не менее, размер комков до 20мм включ.	%	80±10
Разрушение почвенной корки,	%	100
Уничтожение (подрезание) сорняков,	-	100
Гребнистость поверхности почвы, не более	см	2,5
Коэффициент использования сменного времени	-	0,80
Наработка на отказ, не менее	ч	160±10
Коэффициент готовности с учетом организационного времени, не менее	-	0,98



Общество с ограниченной ответственностью  
«Стратегия 96»

620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, дом 107, эт. / оф. 1/4 ИНН 6686075417 КПП668601001  
р/с 40702810516540026954

УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

г. Екатеринбург

к/с 30101810500000000674 БИК 046577674

### Стоимость и условия приобретения

Марка	Ширина захвата, м	Агрегатирование не менее	Масса, кг	Разновидность агрегата	Цена, руб. с НДС
КПО-13	13	240 л.с.	5 300	s-образные стойки 32*10 в 4 ряда со стрелчатыми лапами 135 или 200 мм. Штригель + каток.	3 196 000

Срок поставки – до 20 дней.

В данную стоимость включена доставка до вашего хозяйства и ввод в эксплуатацию с выездом сервисного инженера нашей компании.

С уважением,



Отдел продаж ООО  
«Стратегия 96»

**E-mail:**  
**sales@strat96.ru**